


## Como instalar o RustDesk no Linux para ter suporte remoto da DTI

Para ter o suporte remoto da DTI, primeiro você deve instalar e configurar o **RustDesk** no seu computador. O software é muito parecido com o popular software de acesso remoto **Team Viewer**.


**01.** No seu navegador favorito, acesse o site: <https://rustdesk.com/>. Clique no botão **Download**. O site identificará automaticamente qual é o sistema operacional (Windows, Linux ou MacOS) você está utilizando, e baixará o arquivo de instalação correto para o seu sistema (**.zip** para Windows, **.deb** para Linux e **.dmg** para MacOS).




**02.** No Linux (Ubuntu ou Linux Mint) apenas dê um duplo clique sobre o arquivo **.deb** que foi baixado e seguir as instruções de instalação do pacote.

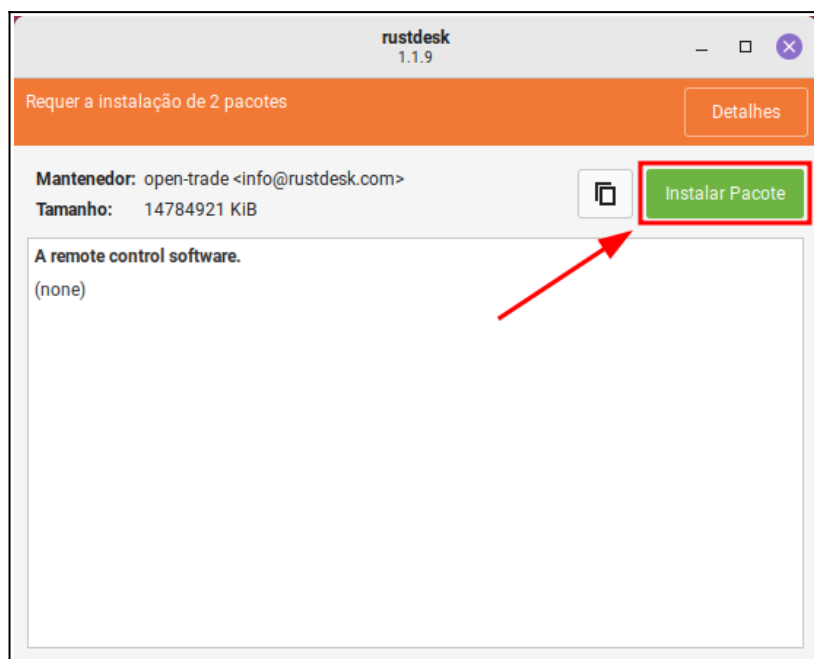

**03.** Agora clique sobre o menu de programas da sua distribuição Linux, e digite a palavra **rust**. Se o processo de instalação foi bem-sucedido, surgirá o ícone do programa. Basta clicar sobre ele para abri-lo.

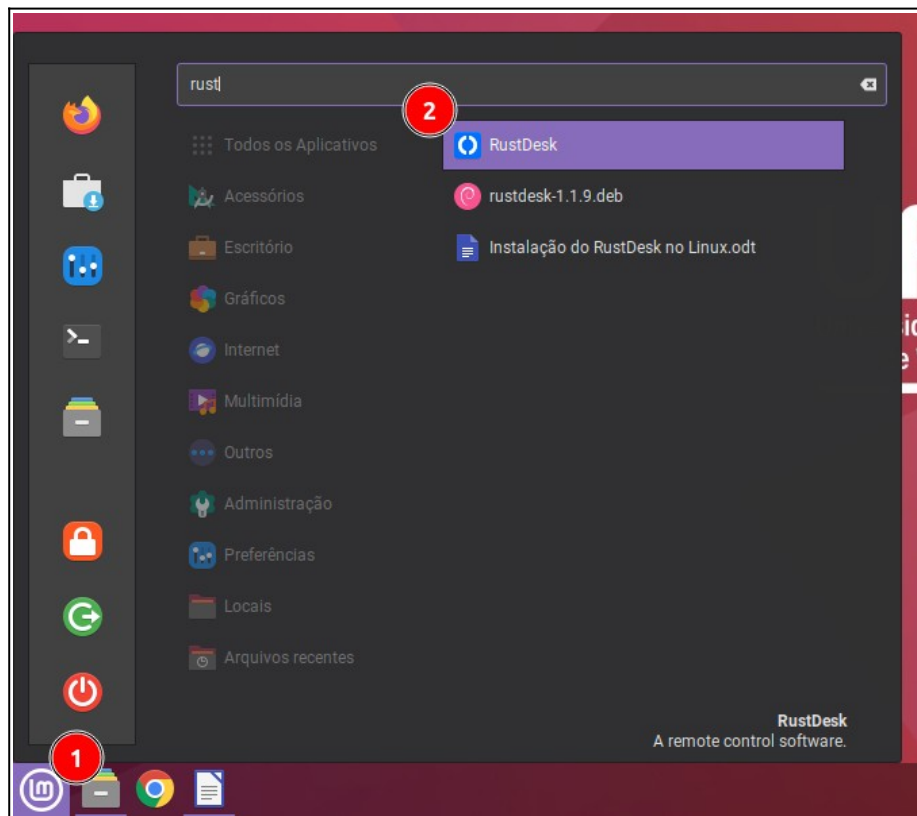

**04.** Agora precisamos **configurar o servidor de autenticação da DTI**. Para isso, clique sobre o botão com 3 pontos alinhados verticalmente (este botão está próximo do campo ID) e depois na opção **Servidor ID/Relay**.

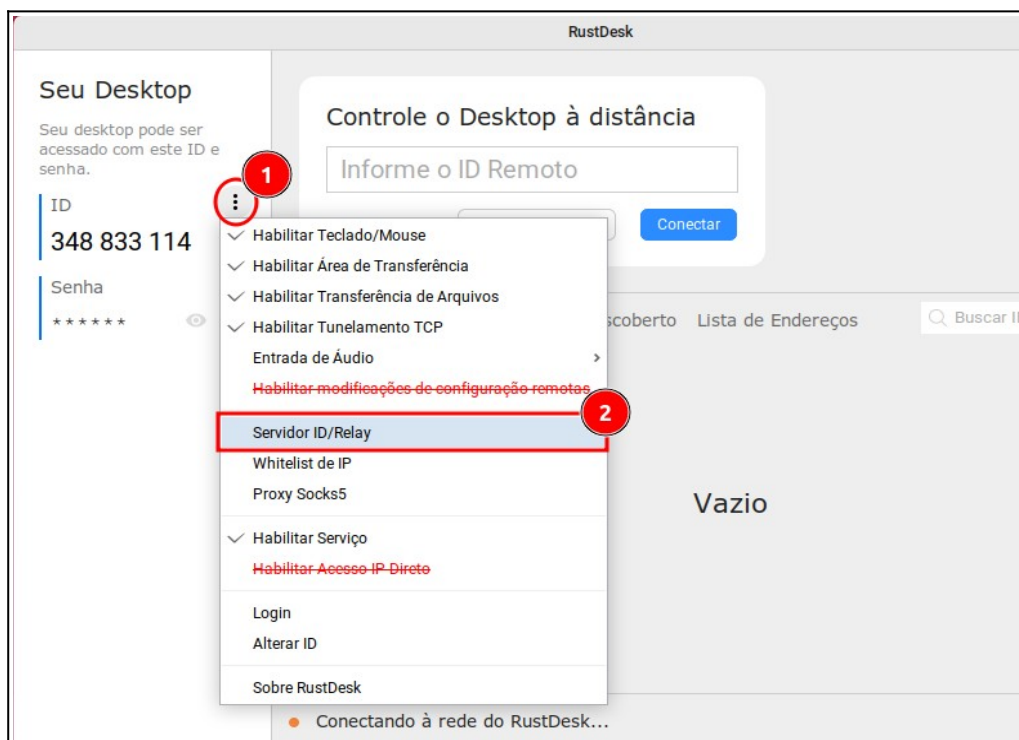

05. Preencha os campos de acordo com a imagem abaixo, e clique no botão **OK**.

Servidor ID/Relay

Servidor de ID: 200.235.128.64

Servidor de Relay: 200.235.128.64:21117

Servidor da API:

Key:

Cancelar OK

<b>Servidor de ID:</b>	200.235.128.64
<b>Servidor de Relay:</b>	200.235.128.64:21117

06. Feche o programa e abra-o novamente. Se inseriu os dados acima corretamente, aparecerá a palavra **Pronto** na parte de baixo do RustDesk.

